



Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® XM PLUS

Standardsitz mit mechanischer Federung



PRIMO® XM PLUS

Technische Daten

Standardsitz

Die niedrigaufbauende mechanische Federung mit 80 mm Federweg ermöglicht durch die leicht zugängliche Ratschenfunktion, den Fahrersitz optimal auf das Gewicht des Fahrers einzustellen. Das neue, noch komfortablere Sitzoberteil mit 520 mm Sitzpolsterbreite ermöglicht sicheres und ergonomisches Sitzen. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet. Das Ausstattungspaket des Primo XM Plus wird mit einer individuell einstellbaren, mechanischen Lordosenstütze abgerundet.



Ausstattungsmerkmale

PRIMO® XM PLUS

SACHNUMMER	
Stoff	1451073
Kunstleder	1451072
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Federung, mechanisch	●
Federweg, 80 mm	●
1 Gewichtseinstellung, manuell, 45-170 kg	●
2 Längseinstellung, 210 mm	●
3 Lordosenstütze, mechanisch	●
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●



PRIMO® XM PLUS

5 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
Sitzpolsterbreite	520 mm
Sitzkontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
6 Ablagetasche	○
7 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
8 Rückenverlängerung, einschiebbar	○
9 Sitzheizung	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

● SERIENAUSSTATTUNG ○ OPTIONALE AUSSTATTUNG

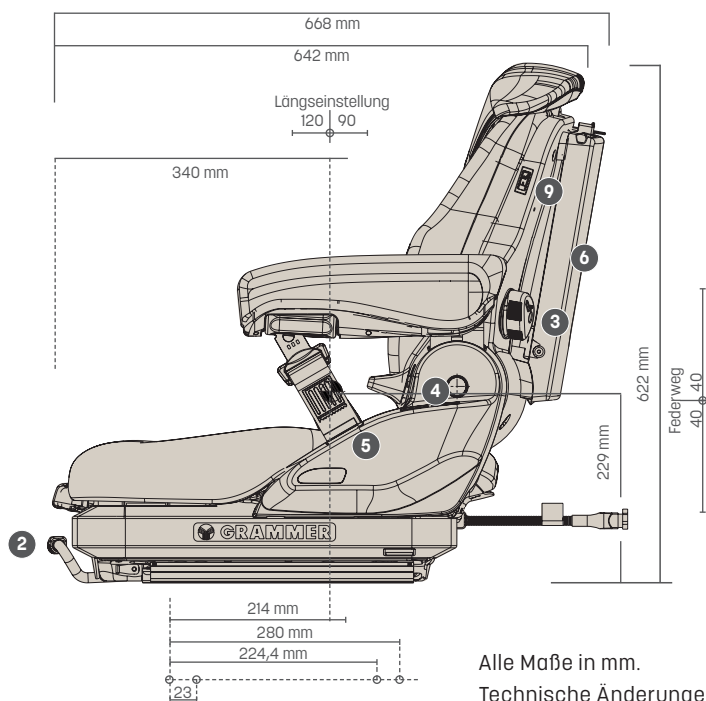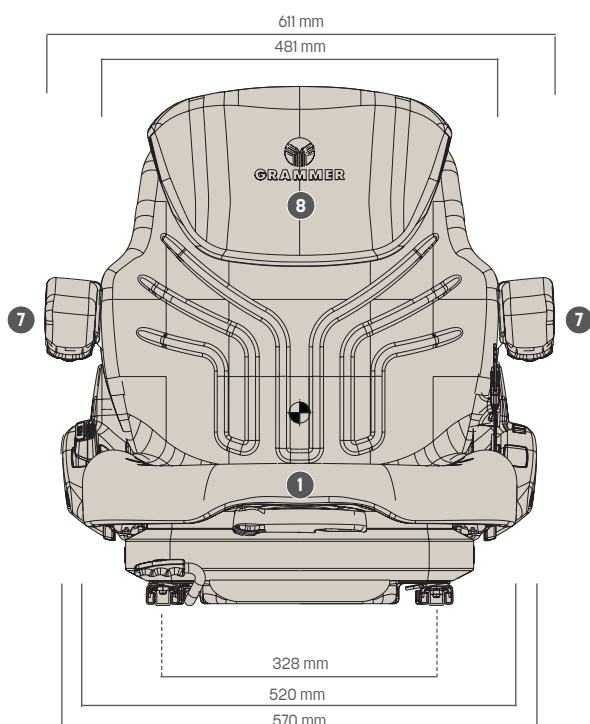

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und
Maßabweichungen vorbehalten.